

TERMINALES
EMPALMES
PUNTERAS

- TERMINALES PREAISLADOS - EMPALMES
- TERMINALES PREAISLADOS DE POTENCIA
- TERMINALES TIF O PUNTERAS
- TERMINALES DE LATON

TERMINALES PREAISLADOS PUNTERAS Y LATON

TERMINALES PREAISLADOS - EMPALMES
























COLOR ROJO AWG 22-16 Sección 0,25 - 1.50 mm² (Envase por 100 Unidades)

A2	A3	A4	A5	A6	A9	A10	A11
34143	34145	130014	130054	S/R	165004	165008	S/R
A12	A13	A22	A14	A15	A16	A17	A18
165143	165167	S/R	34070	140805-2	42599-2	140896-2	735278
A19	A20	A21	A23	A24	A26	A40	
140821	S/R	S/R	160463-1	S/R	S/R	735410	

COLOR AZUL AWG 16-14 Sección 1,50 - 2,60 mm² (Envase por 100 Unidades)








B2	B3	B4	B5	B6	B7	B9	B10
130417	34160	130102	130126	34163	S/R	S/R	165012
B11	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
130678	165075	165171	34071	140802	160313	140971	735160
B21	B22	B23	B24	B26	B30	B40	
S/R	S/R	160463-2	160214-2	141451-1	S/R	735398	

COLOR AMARILLO AWG 12-10 Sección 2,70 - 6,60 mm² (Envase por 50 Unidades)











							
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C9
S/R	34853	160292	160294	34856	130677	S/R	S/R
							
C10	C11	C12	C14	C15	C16	C17	C19
S/R	165015	165019	34072	160314	141085	S/R	S/R
							
C20	C24	C26	C13	C18	C18A	C40	
S/R	S/R	S/R	165085	688035	131445	735411	

TERMINALES PREAISLADOS DE POTENCIA







COLOR ROJO AWG 8 - Para conductor de 10 mm² DE SECCION (*)

						
A50	A51	A52	A53	A54	A55	A56
S/R	52263-1	52041-3	52041-3	S/R	S/R	S/R

COLOR AZUL AWG 6 Para conductor de 16 mm ² DE SECCION (*)	COLOR AMARILLO AWG 4 Para conductor de 25 mm ² DE SECCION (*)
--	--

									
B50	B51	B52	B53	B54	C50	C51	C52	C53	C54
52265-1	52042-3	52264-2	52264-3	S/R	52043-2	52043-3	52266-3	52266-4	S/R


COLOR ROJO AWG 2 - Para conductor de 35 mm² DE SECCION (*)

					
A60	A61	A62	A63	A64	A65
S/R	52267-1	52044-4	52044-5	S/R	S/R

(*) Envase por 25 Unidades


TERMINALES TIF O PUNTERAS

Aislación de polipropileno de alta densidad



COLOR	CODIGO	SECCION en mm ²	ENVASE	DIMENSION en mm.		
				A	B	C
Blanco	TIF 050-8	0,5	500	14	8	1,3
Celeste	TIF 075-8	0,75	500	14	8	1,5
Rojo	TIF 100-8	1	500	14	8	1,7
Negro	TIF 150-8	1,5	500	14	8	2
Gris	TIF 250-8	2,5	500	14	8	2,5
Naranja	TIF 400-10	4	500	17	10	3,2
Verde	TIF 600-12	6	500	20	12	3,8
Marrón	TIF 1000-12	10	200	22	12	4,9
Marfil	TIF 1600-12	16	200	24	12	6,2
Negro	TIF 2500-16	25	50	31	16	7,2
Rojo	TIF 3500-18	35	50	31,5	18	8,2
Azul	TIF 5000-20	50	50	37	20	10,2

TERMINALES DE LATON

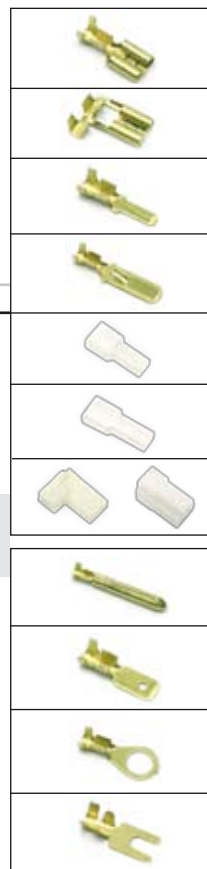

REFERENCIA	PALA MACHO		CARACTERISTICAS	ENV.
	LARGO	ESPESOR		
0098	2,8	0,5	Pala hembra con traba	500
0517	6,3	0,8	Pala hembra con traba	250
0224	5	0,5	Pala hembra sin traba	250
0436	6,3	0,8	Pala hembra sin traba	250
0604	6,3	0,8	Pala hembra sin traba	250
0624	6,3	0,8	Pala hembra bandera sin traba	200
0705	2,8	0,5	Pala macho sin traba	500
0735	5,0	0,5	Pala macho sin traba	250
0790	6,3	0,8	Pala macho sin traba	250
0820	6,3	0,8	Pala macho con traba	200
2010	6,3	0,5-0,8	Aislador chico (Macho)	200
2040	6,3	0,5-0,8	Aislador grande (Hembra)	200
0618	6,3	0,5-0,8	Aislador P/Hembra 3 vias	200
0619	6,3	0,5-0,8	Aislador P/Macho 3 vias	200
0621	6,3	0,5-0,8	Aislador P/Hembra 4 vias	200
0622	6,3	0,5-0,8	Aislador P/Macho 4 vias	200
2624	6,3	0,5-0,8	Aislador P/Hembra 6 vias	200
2625	6,3	0,5-0,8	Aislador P/Macho 6 vias	200
2080	6,3	0,5-0,8	Aislador bandera (Hembra)	150

REFERENCIA	DIAM. DE PERNO Y OJAL	CARACTERISTICAS	ENV
1062	2,0	Tubo para prolongación (Hembra)	500
0925	4,0	Tubo para prolongación (Macho)	200
1190	5,2	Ojal	250
1240	6,5	Ojal	200
1124	3,0	Ojal	500
1200	4,2	Ojal	250
1278	8,5	Ojal	200
1330	4,9	Ojal	200
1350	4,2	Horquilla	250
1370	6,5	Horquilla	200
1410	3,0	Horquilla	500
1450	5,1	Horquilla	100

